


Technische Daten & Anschlusswerte Technical data & connection values

| | | | |
|---|--|---|--|
| Bezeichnung Name | MECHATRON HFS-8022 | Drehzahl Rotation Speed | 24.000 min ⁻¹ |
| Kühlung Cooling | Flüssigkeitskühlung Liquid cooling | Spannzange Collet | ER20 428E DIN6499B |
| Nennleistung Rated Power | S1 (100%) 2.2kW S6 (50%) 2.5kW | Frequenz Frequency | 400Hz |
| Kühlmitteltemperatur Coolant temperature | Max. 35°C | Spannbereich Clamping range | 1-14mm 1-14mm |
| Spannung Voltage | 230VAC | Polpaarzahl Pole pairs | 1 |
| Spindellager Spindle bearings | 3x Stahl (Duplex Tandem+1) 3x Steel (Duplex Tandem+1) | Rundlauf (Innenkegel) Runout (inner Taper) | <5,0µm |
| Strom Current | S1 (100%) 8.0A S6 (50%) 8.6A | Werkzeugwechsel Tool Change | Manuell, Spannmutter Manually, clamping nut |
| Schmierung Lubrication | Fett, wartungsfrei Grease, maintenance free | Gewicht Weight | 5,0kg |

Leistungs-/Drehmomentdiagramm Power/Torque vs. speed diagram

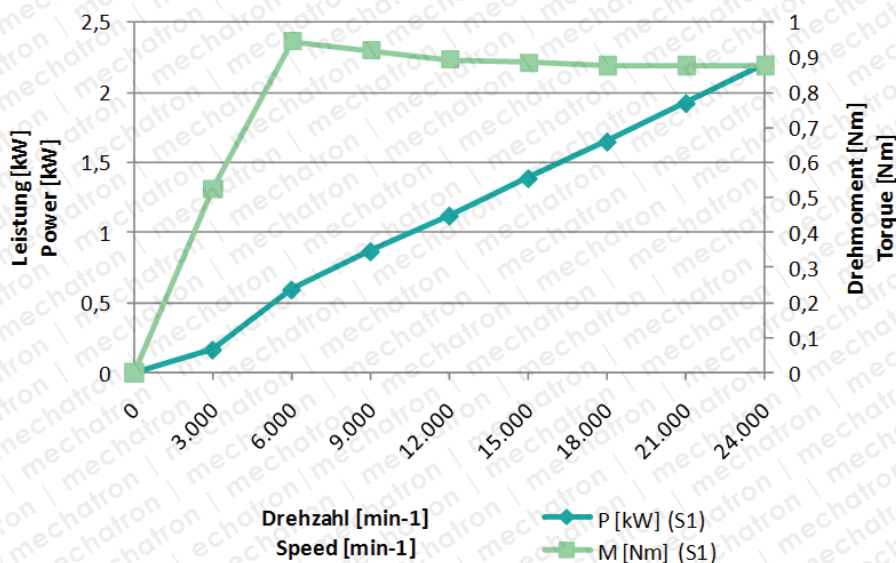

Abmessungen Dimensions

