


EFXX

Loslagerblock




1. Merkmale

- Ein Rillenkugellager zur Aufnahme radialer Kräfte
- Schwarz beschichteter Block mit Bohrung um das Kugellager in radialer Position zu halten
- Sicherungsring

2. Beschreibung

Im Loslagerblock wird eine Spindel durch den Einsatz eines Rillenkugellagers radial gehalten. Beim Befestigen der Spindel mit dem mitgelieferten Sicherungsring wird die Spindel radial in Position gehalten während die axiale Position dabei variabel bleibt. Erst durch die Verbindung mit einem Festlager auf der Gegenseite ist die axiale Fixierung möglich.

3. Mechanische Dimensionen

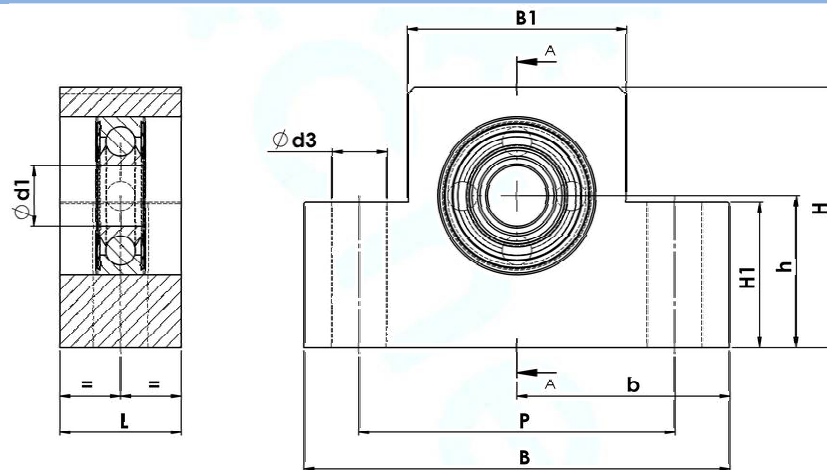

Art.Nr. 0510-003-	Bezeichnung	Maße in mm								
		d1	B	B1	H	H1	b	h	d3	L
0305	EF10	8	70	36	43	24	35	25	9	20
0301	EF12	10	70	36	43	23,8	35	25	9	20
0307	EF15	15	80	36	49	25	35	30	9	20
Toleranzen			+0,3	+0	+0,3	+0,3	+0,2	+0,02	+0,1	+0
			-0,3	-0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,02	-0	-0,5

4. Lieferumfang

- Lagerblock, vormontiert mit Rillenkugellager
- Sicherungsring zur Fixierung

5. Weitere Informationen

	Verwendete Kugellager	Passend für	
EF 10	608ZZ	Kugelumlaufspindel SFU 1204,	Art.Nr.: 1001-204-XXXX*
EF 12	6000ZZ	Kugelumlaufspindel SFU 1605-1610	Art.Nr.: 1001-605-XXXX; 1001-610-XXXX*
EF 15	6002ZZ	Kugelumlaufspindel SFU 2005-2010	Art.Nr.: 1002-005-XXXX; 1002-010-XXXX*

*bei anderen Herstellern bitte prüfen welche Abmessungen nötig sind