


STC-65-24-ISO10-S

Technische Daten | Technical data

Typenbezeichnung Type designation	mechatron STC-65-24-ISO10-S
Leistung Power	Max. 0,8 kW
Drehmoment Drive torque	Max. 0,9 Nm
Drehzahl Speed	24.000 U/min
Ø Antriebswelle Ø Drive shaft	6 mm
Schmierung Lubrication	Fett, wartungsfrei Grease, maintenance free
Kompatibel zu mechatron Compatible to mechatron	HFS-6508-24, HFSAC-6508-24
Werkzeugaufnahme Tool Holder	ISO10
Werkzeugwechsel Tool Change	Pneumatisch pneumatic
Gewicht Weight	1,2 kg

Kühlung Cooling	Passiv Passive
Lagerung Bearings	Präzisionslager Stahl wartungsfrei gemäß Standard ABEC7/P4S Precision bearings mainten. free according to ABEC7/P4S
Lösedruck Release pressure	min. 6 bar, bis 15 bar mit Druckbooster min. 6 bar, up to 15 bar with pressure converter
Erhältliches Zubehör Available accessories	Druckwandler, Pneumatiksat, Werkzeugmagazine, Werkzeuglängentaster Pressure converter, pneumatic kit, Tool magazines, Tool lenght sensor
Empfohlener Einsatzbereich Recommended Use	Max. Eingriffsquerschnitt 12 mm ² in Aluminium (a _e x a _p) Max. cutting cross section 12 mm ² in aluminium (a _e x a _p)
Spannbereich Clamping range	ER11 (1-8mm), ER16 (1-12mm)

Abmessungen | Dimensions

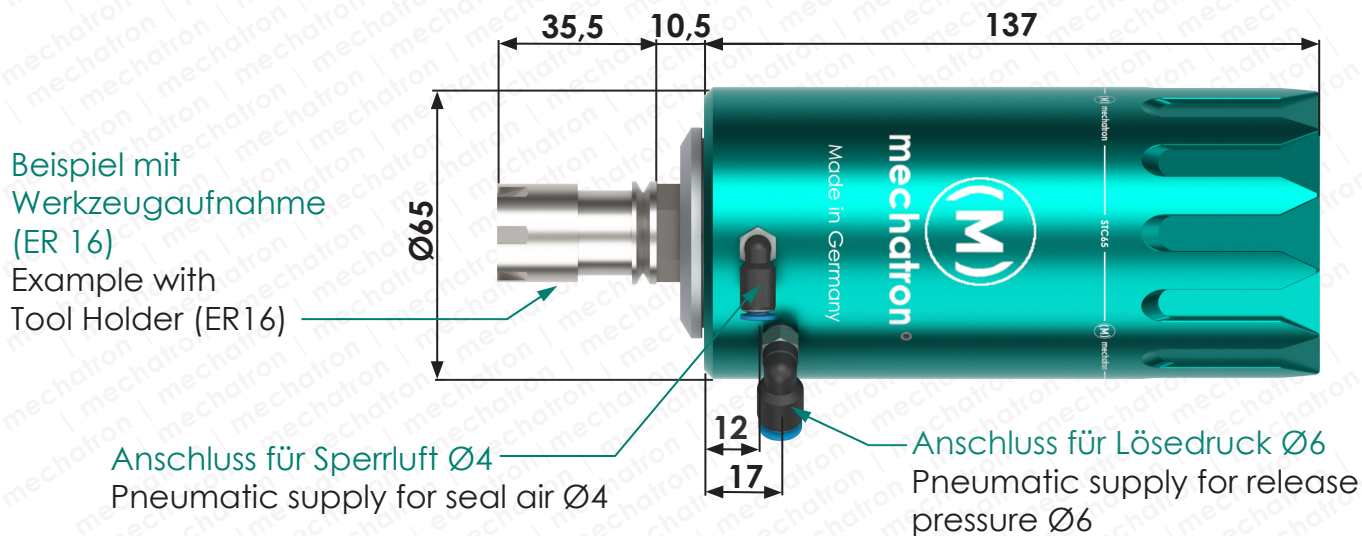

Einbaumaße (Beispiel: HFSAC-6508) | Mounting dimensions (Example: HFSAC-6508)

