


Drag Chain BF.N15, semi-closed version, swivel cover at the inner side Schleppkette BF.N15, halb offene Bauart, Schwenkabdeckung innen

Drag chain BF.N15 can be easily opened and closed for insertion of cables with swivel-type cover elements.

Die Schleppkette BF.N15 lässt sich einfach öffnen und schließen für Kabeleinführung durch schwenkbare Abdeckelemente.



Dimensions in mm:




Abmessungen in mm:

Version	-15	-30						
B _a :	25	41						
B _i :	15	30						
R:	28	38						
H:	= 2 x R + 20 mm							
H _F :	= H + 20 mm							
K:	= π x R + safety ratio							

Dimensions can deviate up to 1 mm.

Maße können bis zu 1 mm abweichen.


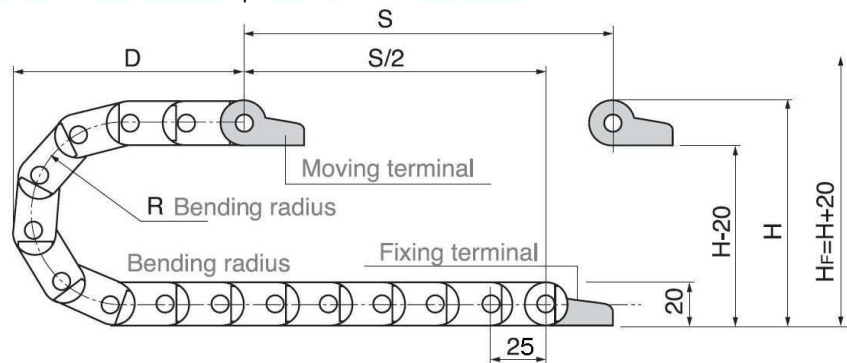


Segments per m:

Segmente pro m: 40

End segments:

Endstücke:

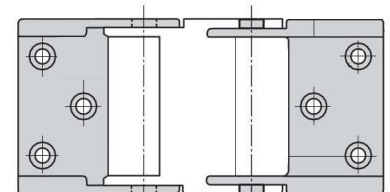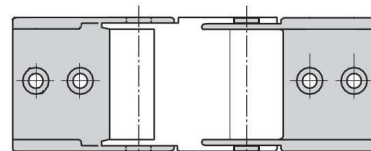

15.15.BF.N.1P

15.15.BF.N.2P

15.30.BF.N.1P

15.30.BF.N.2P

(outer end segment)

(inner end segment)

(outer end segment)

(inner end segment)

(äußeres Endstück)

(inneres Endstück)

(äußeres Endstück)

(inneres Endstück)

Version -15

Version -30

Calculation of drag chain dimensions (length):

Berechnung der Schleppkettendimensionierung (Länge):

$$L = S/2 + K$$

L = Length

L = Länge

$$H_F = H + 20 \text{ mm}$$

S = Stroke

S = Fahrweg

D = Distance in final position

D = Maß in Endposition

$$K = \pi \times R + \text{safety ratio}$$

$$K = \pi \times R + \text{Sicherheit}$$

H_F = required clearance


H_F = erforderliche Einbauhöhe

$$H_F = H + 20 \text{ mm}$$

R	28	38
H	76	96
D	60	70
K	130	160

Order information: Bestellinformation:

BF.N15-30 R28

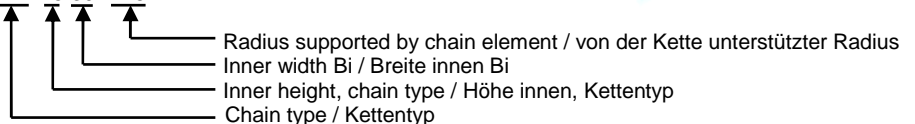

05.11.2012

Drag Chain BF.N15, semi-closed version, swivel cover at the inner side Schleppkette BF.N15, halb offene Bauart, Schwenkabdeckung innen

Single part drawings:


Einzelteilzeichnungen:

Mounting options: Montageoptionen:



Inner end segment

Outer end segment


Element



BF.N15-15

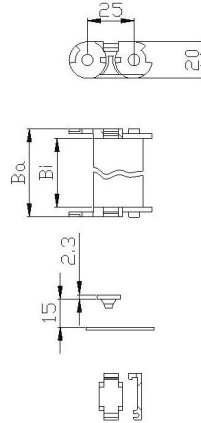


Unsupported horizontal length:
 Freitragende horizontale Länge:

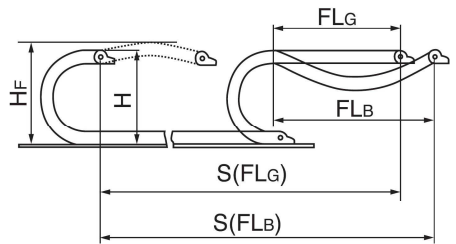

FLG: with straight upper part
 mit geradem Oberteil
 FLB: with permitted deflection
 mit erlaubter Durchbiegung

BF.N15-30




Instructions for mounting:

1. Open chain:
Kette öffnen:




Montagehinweise:


2. Element separation:
Elemente trennen:

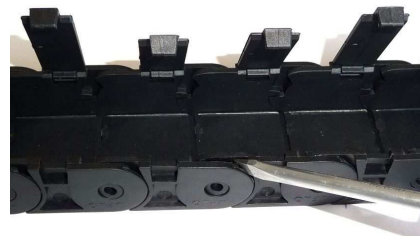

First open chain in the respective area!
 Kette erst im entsprechenden Bereich öffnen!

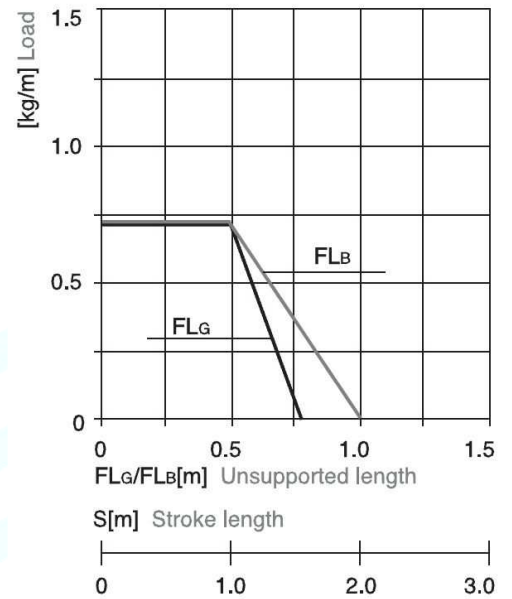

Accessories:



Zubehör:

Strain relief comb parts for external fixation, 4, 6 or 8 teeth, width 38, 58 and 78 mm, hole separation 20, 40 and 60 mm, for 6 mm countersunk screws.

Available for all drag chain versions.

Zugentlastungskämme für externe Anbringung, 4, 6 oder 8 Zähne, Breite 38, 58 und 78 mm, Lochabstand 20, 40 und 60 mm, für 6 mm Senkschrauben.

Für alle Versionen geeignet.

Sample application:

Anwendungsbeispiel:

