



TECHNISCHE DATEN

Drehmoment bei Nenndrehzahl (18.000 U/min.)	Nm	1,26
Drehzahlbereich	U/min.	5.000 ... max. 20.000
Eckfrequenz** / Drehzahl	Hz / U/min.	300 / 18.000
Polzahl		2
Nennspannung	V	3 x 230
Nennstrom	A	3,25
cos Φ		7,6
Nennleistung (S6 = 40% Betrieb)	kW	2,2
Rundlauf	mm	0,01
Gewicht	kg	14,6

DREHMOMENTVERLAUF

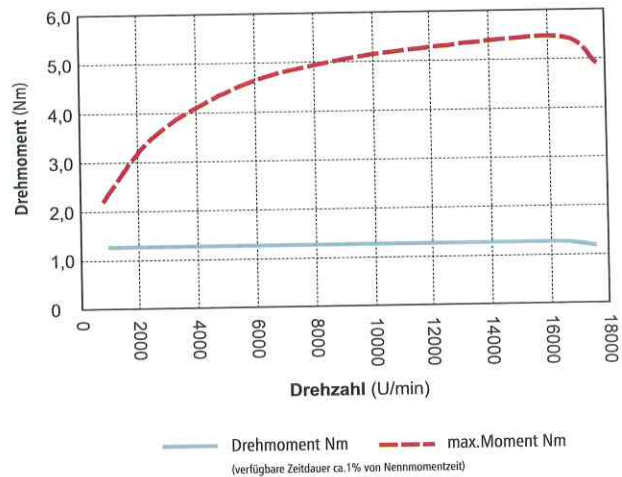

ABMESSUNGEN

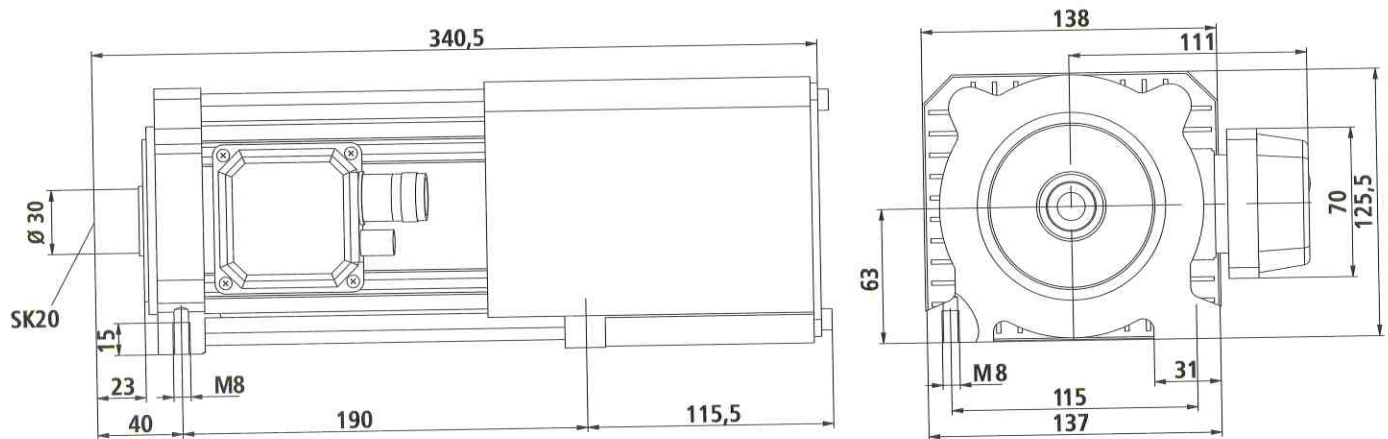

BESTELLANGABEN

Bezeichnung		Artikelnummer
iSA 2200	mit Spannzange ER 20 (6 mm), Spannschlüssel ER 20 M, Maulschlüssel SW 22, Interconnectronanschluss	477022 3320
iSA 2200 mit Umrichter*	mit Spannzange ER 20 (6 mm), Spannschlüssel ER 20 M, Maulschlüssel SW 22, Interconnectronanschluss, Verbindungsleitung 8 m	310722 3621
iSA 2200 mit CoolMin® (intern)	mit Spannzange ER 20 (6 mm), Spannschlüssel ER 20 M, Maulschlüssel SW 22, Interconnectronanschluss	477022 5320
iSA 2200 mit CoolMin® (intern) und Umrichter*	mit Spannzange ER 20 (6 mm), Spannschlüssel ER 20 M, Maulschlüssel SW 22, Interconnectronanschluss, Verbindungsleitung 8 m	310722 3631
CoolMin®	extern	239011 0119
Frequenzumrichter	SKC 1500	311715 6000
Spannzangen-Set ER 20	2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm	239172 0001
Werkzeugwechselstation linear SK 20	4-fach	239011 0041
Werkzeugwechselstation linear SK 20	8-fach	239011 0081
Werkzeugwechselstation rund SK 20	14-fach	239100 6630
Werkzeugaufnahme SK 20	für Spannzange ER 20	239172 0020
Absaugvorrichtung	vorbereitet für Schlauch Ø 80 mm	239012 0002
Absaugvorrichtung	vorbereitet für Schlauch Ø 80 mm, mit externer Werkzeugkühlung	239012 0003
Montageplatten isel-Systeme (Z-Achse)	EuroMod / FlatCom	277028 0004
Montageplatten isel-Systeme (Z-Achse)	Lineareinheit LES 5	277028 0005

*Umrichter schon vorprogrammiert auf Spindel

**Eckfrequenz = Frequenz auf die die Motorwirkung ausgelegt ist.