


Spanpratzen Satz 58

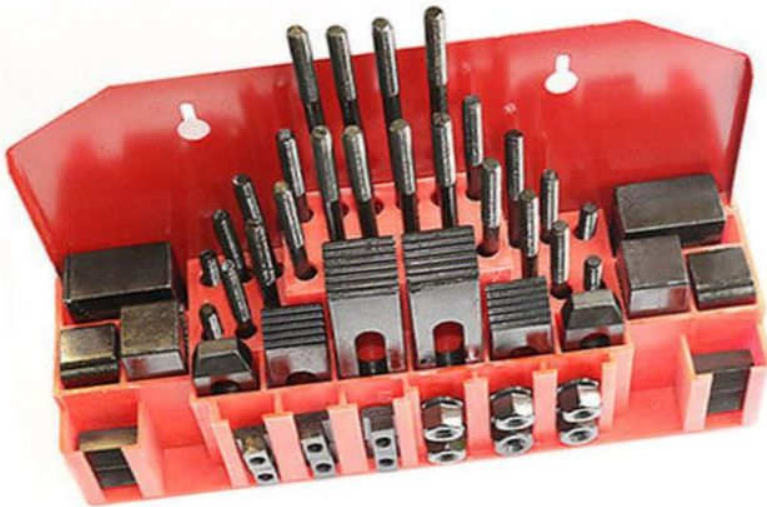

Lieferumfang:

- 12 Stufenblöcke
- 6 Stufen-Spanpratzen
- 24 Gewindestifte
- 6 T-Nutensteine
- 6 Flansch Muttern
- 4 Verbindungsmuttern
- 1 Aufbewahrungsbehälter

(Details siehe unten)

Detaillierter Lieferumfang:

Artikel	Menge	SPS-58-M6	SPS-58-M8	SPS-58-M10	SPS-58-M12
Gewinde		M6	M8	M10	M12
T-Nuten-Nennmaß (mm)		8	10	12	14
Stufenblöcke		4 STB1	4 STB1	4 STB1	4 STB1
		4 STB2	4 STB2	4 STB2	4 STB2
		4 STB3A	4 STB3	4 STB3	4 STB3
		2 25S-30	2 25S-38	2 25S-38	2 25S-12
Stufen-Spanpratzen		2 40S-30	2 40S-38	2 40S-38	2 40S-12
		2 60S-30	2 60S-38	2 60S-38	2 60S-12
		4 B-0601	4 B-5163	4 B-0383	4 B-0123
		4 B-0602	4 B-5164	4 B-0384	4 B-0124
Gewindestifte		4 B-0603	4 B-5165	4 B-0385	4 B-0125
		4 B-0604	4 B-5166	4 B-0386	4 B-0126
		4 B-0605	4 B-5167	4 B-0387	4 B-0127
		4 B-0606	4 B-5168	4 B-0388	4 B-0128
		6 M6	6 M8	6 M10	6 M12
T-Nutensteine DIN508					
Flansch Mutter					
Verbindungsmutter					

Teile Spezifikationen:

Stufenblöcke

Artikel	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
STB-1	25	16.5	29
STB-2	25	25	42
STB-3A	25	45	80
STB-3	25	50	85


Stufen-Spanpratzen

Artikel	Breite A (mm)	Länge B (mm)	Breite C (mm)	Höhe D (mm)	Länge E (mm)	Länge F (mm)
25S-30	7	58	20	10	13	20
40S-30	7	88	25	12	39	29
60S-30	7	128	25	15	68	34
25S-38	9	63	25	12	20	21
40S-38	9	100	25	15	36	32
60S-38	9	150	28	19	55	40
25S-12	14	63	28	12	19	23
40S-12	14	98	31	19	31	34
60S-12	14	148	32	22	60	46

Spanpratzen Satz 58


Gewindestifte

Artikel	Durchmesser A (mm)	Länge L (mm)	Länge B (mm)
B-0601	6	75	28
B-0602	6	100	35
B-0603	6	125	40
B-0604	6	150	50
B-0605	6	175	50
B-0606	6	200	50
B-5163	8	75	30
B-5164	8	100	35
B-5165	8	125	40
B-5166	8	150	50
B-5167	8	175	50
B-5168	8	200	50
B-0383	10	75	30
B-0384	10	100	35
B-0385	10	125	40
B-0386	10	150	50
B-0387	10	175	50
B-0388	10	200	50
B-0123	12	75	30
B-0124	12	100	35
B-0125	12	125	40
B-0126	12	150	50
B-0127	12	175	50
B-0128	12	200	50

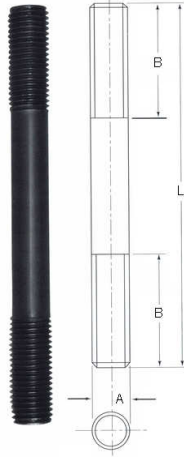


T-Nutensteine

Gewinde $\varnothing d$	Breite b (mm)	Breite B (mm)	Höhe h (mm)	Höhe H (mm)
M4-8	8	13	6	10
M5-8	8	13	6	10
M6	8	13	6	10
M8	10	15	6	12
M10	12	18	7	14
M12	14	22	8	15.2

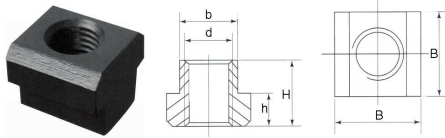

Flansch Muttern

Gewinde $\varnothing A$	Höhe B (mm)	Durchmesser C (mm)	Schlüsselweite D (mm)	Höhe E (mm)
M6	7	14	10	2
M8	10	18	14	2
M10	13	21	17	3
M12	18	25	19	4




Verbindungsmuttern

Gewinde $\varnothing A$	Höhe B (mm)	Schlüsselweite C (mm)
M6	17	10
M8	22	14
M10	25	17
M12	30	19



Typische Anwendung:

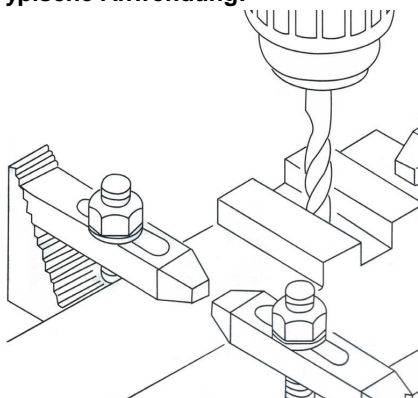

Verpackungsinformationen:

	M6	M8	M10	M12
Material		S45, Q235		
Gewicht kg (inkl. Karton)	4.6	6.5	7.0	8.6
Karton Größe (mm)	340x240x100			

Umkarton (cm): 36 x 26 x 22